



ohne Nute
NO

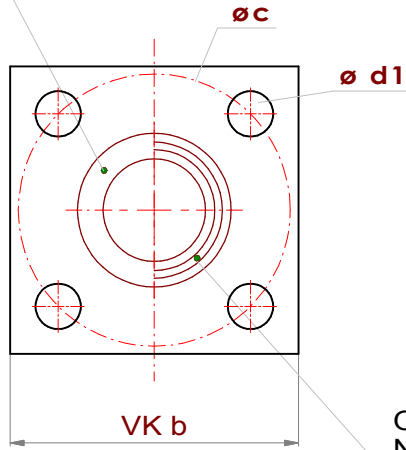

O-Ring Nute
NA oder NB

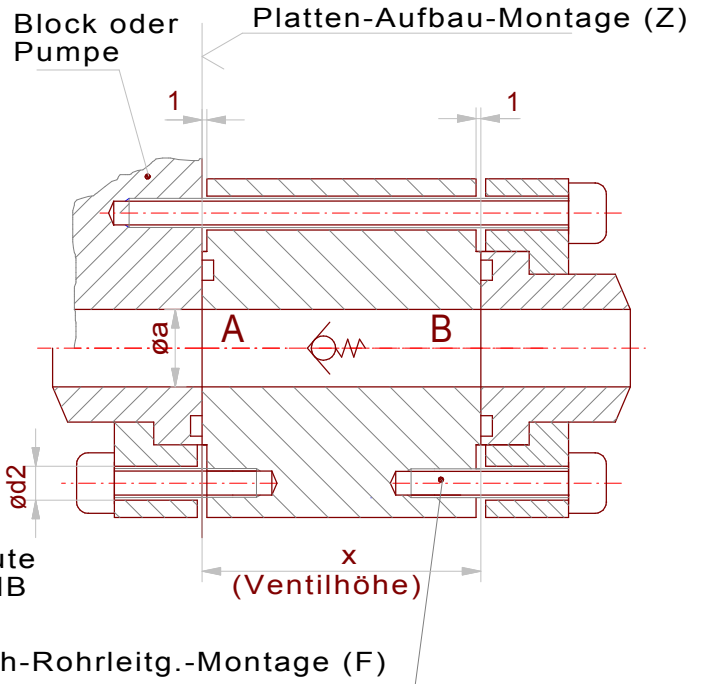

Flansch-Rohrleitg.-Montage (F)

Typ	øa	b	øc	ø d1	ø d2	x	O-Ring
SKE 25	25	80	72	13,5	M12	75	34,5x3,53
SKE 32	32	90	80	17,5	M16	75	38,7x3,53
SKE 40	40	100	98	17,5	M16	84	53x5,33
SKE 50	50	120	118	22	M20	99	61,5x5,33
SKE 63	63	150	145	26	M24	124	75,57x5,33

Weitere Flanschanschlüsse auf Anfrage

Bestellbeispiel:

SKE 63 F 4K 320 3 M 10 NA

Typ

Nenngröße

F = Flanschventil
Z = Zwischenplattenventil

Anschlußmaße

NO ohne O-Ring Nute
NA O-Ring Nute an A
NB O-Ring Nute an B

Serie

Druckmedium:
M = Mineralöl
W = Wasser
S = schwer entflammare
Flüssigkeiten

Schließfedern:
0,2 = 0,2 bar Feder
1 = 1 bar Feder
3 = 3 bar Feder