

Wasser-Druckentlastungsventil mit ölhydraulischer Betätigung


Ersetzt: 10/99

D 10 306

NG 65

PN bis 1000 bar

Druckausgabe:01/19

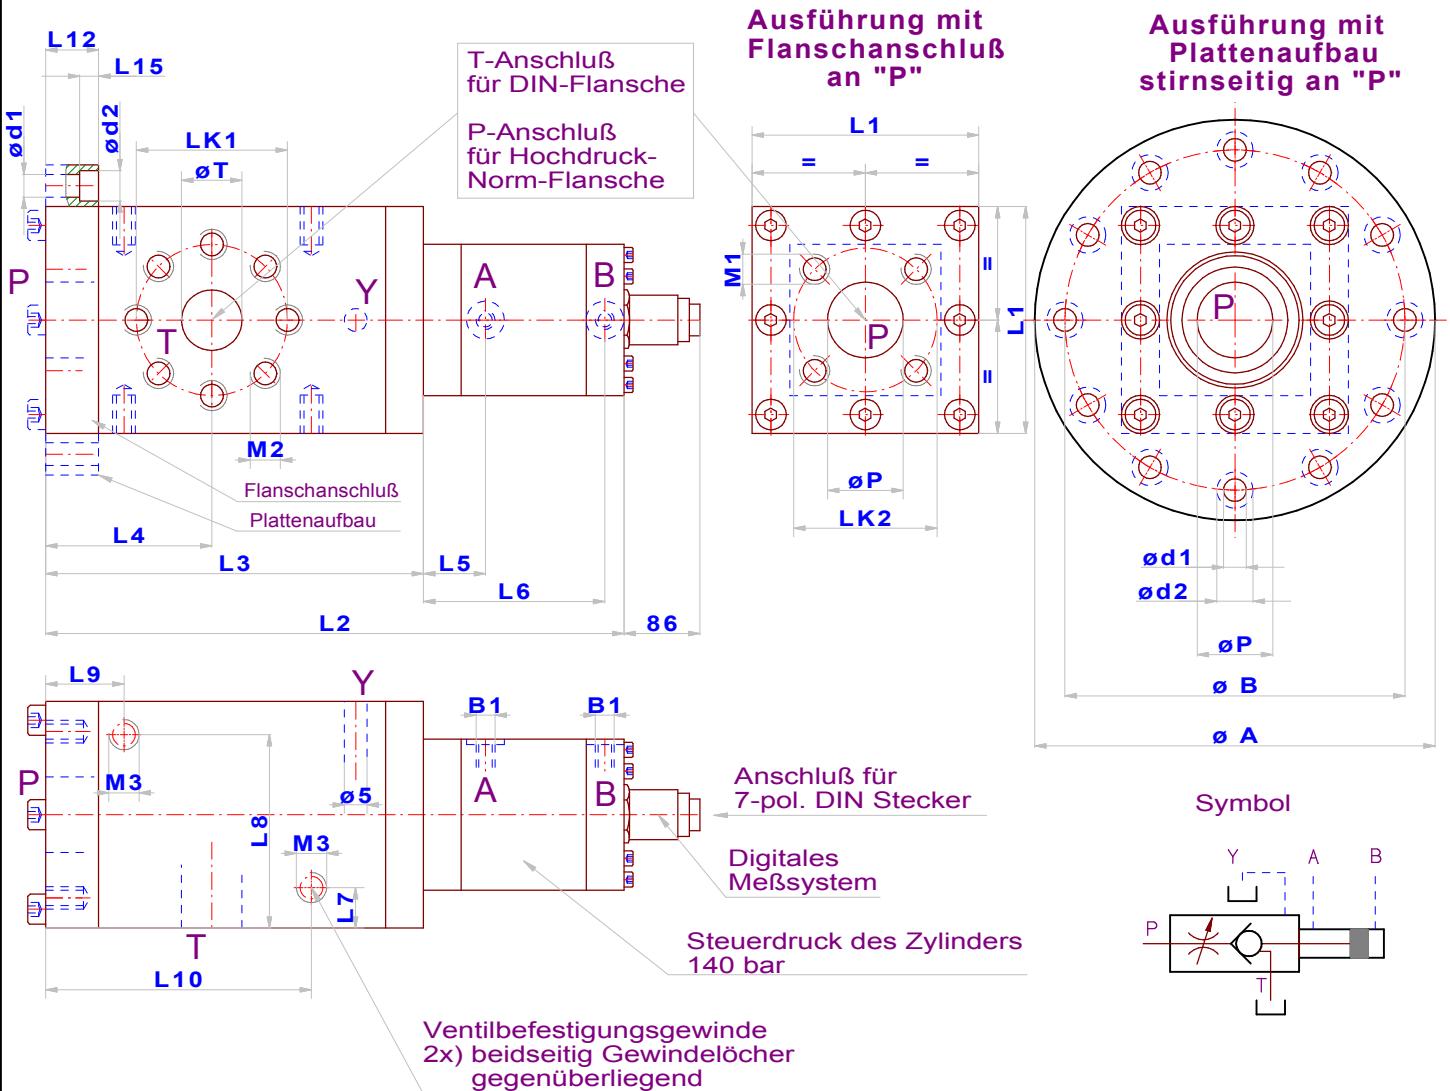

Typ	PN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	LK1	LK2	øP	øT	M1	M2	M3	B1	L12	øA	øB	ød1	ød2	L15
SKHy-MR65	500	240	645	381	161	71	242	30	210	128	264	145	175	65	65	M30	M16	M20	G 1"	65	360	320	17,5	26	17
SKHy-MR65	1000	-	645	380	160	106	277	70	170	134	224	145	-	65	65	-	M16	M20	G 1"	65	360	320	22	33	20,6

Bestellbeispiel:

SKHy MR 65 P 500 W S 10 - MS

Wasser - Drossel- und Sperrventil

Mengen-Regel-Funktion mit Kennlinie (Proportional- oder Servoventil Regelung)

Nenngröße

F = Flansch-Anschluß an 'P'
P = Plattenaufbau stirnseitig an 'P'

MS = Digitales Weg-Meßsystem
OO = ohne Digitales Weg-Meßsystem

Serie

S = Steuermedium Öl

W = Druckmedium Wasser

Nenndruck in bar